



2024

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

<https://elcawear.gr/product-category/epaggelma/electrologikes-ergasies/>



2024



Παπούτσι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό FLOW SB FO E P CI WRU



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC**
- Αδιαβροχοποιημένο **Δέρμα WRU** και φτέρνα από δέρμα πάχους 1,8-2,0mm ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- Με ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- Πολυμερές **Προστατευτικό Δακτύλων 200J** σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη **Αδιάτρητη Μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568:98.
- Σόλα **3Run** από Τριπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
 - Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– $M\Omega > 1.000$.
 - Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Αντιστρεπτική Προσθήκη στη σόλα** για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αναπνέον.
- **FO:** Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E:** Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P:** Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **CI:** μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **Βάρος (N.42):** 600gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο) • **Μεγέθη:** 36-47

www.elcawear.gr

Παπούτσια Ηλεκτρολογικά
Υποδήματα Ηλεκτρολογικά

N.01

σελίδα

2024



Παπούτσι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό FRANKLIN SB FO E P WRU HRO

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ +300°C**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P WRU HRO SRC**
- Αδιαβροχοποιημένο δέρμα **WRU**, φτέρνα από δέρμα πάχους 1,8-2,0mm ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Μαλακή Γλώσσα με φόδρα και γέμιση.
- Πολυμερές **προστατευτικό δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη **Αδιάτρητη μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568:98.
- Σόλα **HARD ROCK** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, **Διηλεκτρικό Λάστιχο** Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
 - Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– $M\Omega > 1.000$.
 - Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αναπνέον.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P**: Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **HRO**: Σόλα Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες **μέχρι +300°C**.
- **Βάρος (N.42)**: 600gr. . (χωρίς κορδόνια και Πάτο) • **Μεγέθη**: 37-47

2024



Παπούτσι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό ELECTRO SB FO E PL SR

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**



- **CE EN ISO 20345:2022 SB FO E PL SR**
- MICRO-tech Τεχνικό Ύφασμα πάχους 1,8-2,0 mm με ανθεκτικό στην τριβή δίχτυ αερισμού
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- Με ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- **PL: Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα**, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 22568:2022.
- **Σόλα 3RUN, Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης, Διηλεκτρική**, Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική, **SRC**.
 - Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– $M\Omega > 1.000$.
 - Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- Αντιστρεπτική Προσθήκη στη σόλα για καλύτερη Ευστάθεια σε ανώμαλα εδάφη.
- Πάτος Διηλεκτρικός, 2 Υλικών, Με Ενεργό Άνθρακα, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αντιβακτηριδιακός.
- **FO:** Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E:** Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **PL:** Συνθετική Αδιάτρητη Σόλα (Καρφί $\varnothing$ 4,5mm)
- **SR:** Αντιολισθητική Σόλα.
- **Βάρος (N.42):** 510gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη:** 36-47

Παπούτσια Ηλεκτρολογικά
Υποδήματα Ηλεκτρολογικά

2024



Παπούτσι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό VOLT SB FO E P HRO



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ +300°C**



• CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC

- Δέρμα Σουέτ WRU πάχους 1,8-2,0mm. Εξωτερικό ύφασμα 3D ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Μαλακή Γλώσσα με φόδρα και γέμιση.
- Πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη Αδιάτρητη μεσόσολα σύμφωνα με EN 12568:98 από μονωτικό ύφασμα.
- Σόλα **HARD ROCK** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, **Διηλεκτρικό Λάστιχο** Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
 - Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– $M\Omega > 1.000$.
 - Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αναπνέον.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P**: Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **HRO**: Σόλα Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες **μέχρι +300°C**.
- **Βάρος (N.42): 590gr.** (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη:** 39-47

2024



Μποτάκι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό THOMSON SB FO E P CI WRU



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



3CROSS



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC**
- Αδιαβροχοποιημένο **Δέρμα WRU** και φτέρνα από δέρμα πάχους 1,8-2,0mm ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- Με ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- Πολυμερές **Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη **Αδιάτρητη Μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568:98.
- Σόλα **3Cross** από **Τριπλής** πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
 - Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– $M\Omega > 1.000$.
 - Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Αντιστρεπτική Προσθήκη στη σόλα** για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αναπνέον.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P**: Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **Βάρος (N.42)**: 600gr.(χωρίς κορδόνια και Πάτο) • **Μεγέθη**: 38-47

2024



Μποτάκι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό EDISON-SB FO E P CI HI WRU HRO



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ +300°C**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC**
- Αδιαβροχοποιημένο δέρμα **WRU**, φτέρνα από δέρμα πάχους 1,8-2,0mm ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Μαλακή Γλώσσα με φόδρα και γέμιση.
- Πολυμερές **προστατευτικό δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη **Αδιάτρητη μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568:98.
- Σόλα **HARD ROCK** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, **Διηλεκτρικό Λάστιχο** Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– MΩ > 1.000.
- Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
- Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
- Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αναπνέον.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P**: Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **HI**: Σόλα μονωμένη θερμικά.
- **HRO**: Σόλα Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες **μέχρι +300°C**.
- **Βάρος (N.42)**: 625gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο) • **Μεγέθη**: 37-48

Μποτάκια Ηλεκτρολογικά
Υποδήματα Ηλεκτρολογικά

2024



Μποτάκι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό LIGHT SB FO E P CI WRU SRC

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



3RUN



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC**
- Αδιαβροχοποιημένο **Δέρμα Σουέτ** πάχους 1,8-2,0mm **WRU** και φτέρνα από δέρμα ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Ενσωματωμένες **Ανακλαστικές επιφάνειες**.
- Μαλακή Γλώσσα με φόδρα και γέμιση.
- Πολυμερές **Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη **Αδιάτρητη Μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568
- **Σόλα 3Run** από Τριπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– MΩ > 1.000.
- Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
- Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
- Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Αντιστρεπτική προσθήκη** στη σόλα για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αναπνέον.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P**: Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **Βάρος (N.42)**: 650gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο) • **Μεγέθη**: 36-47

Μποτάκια Ηλεκτρολογικά
Υποδήματα Ηλεκτρολογικά

2024



Μποτάκι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό TESLA SB FO E P CI HI WRU WR HRO



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ +300°C**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WR WRU HRO SRC**
- Αδιαβροχοποιημένο **δέρμα WRU** ανθεκτικό στα γδαρσίματα και φτέρνα από δέρμα πάχους 1,8-2,0mm ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Μαλακή εσωτερική **φόδρα από WINDEX®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- Μαλακή Γλώσσα με φόδρα και γέμιση.
- Ενσωματωμένη **ανακλαστική επιφάνεια**.
- Πολυμερές **προστατευτικό δακτύλων 200J** σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη **Αδιάτρητη μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568:98 από μονωτικό ύφασμα.
- Σόλα **HARD ROCK** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, **Διηλεκτρικό Λάστιχο** Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
 - Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– $M\Omega > 1.000$.
 - Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, 2 Υλικών, Με Ενεργό Άνθρακα, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αντιβακτηριδιακός.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P**: Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **HRO**: Σόλα Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες **μέχρι +300°C**.
- **WR**: Υπόδημα Ανθεκτικό στο Νερό.
- **Βάρος (N.42)**: 625gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο) • **Μεγέθη**: 39-47

2024



Γάντια Μιας Χρήσης - Νιτριλίου



EN 420



EN74-5



EN374-1
K,T,S



EN 420:2003+A1:2010 (Βασικό Πρότυπο Ασφαλείας)

EN 455,1-4

EN 474-1,K,T,S

EN 474-5,:2014

EN 1186

AQL 1.5

- 100% Νιτρίλιο (Χωρίς Σιλικόνη, Χωρίς Λατέξ)
- Χωρίς Πούδρα
- Μεγάλη Αντοχή & Ελαστικότητα.
- **Συσκευασία:** Κιβώτιο (10κυτία x 100τεμ.)
- **Μεγέθη:** S-XL

2024



Γάντια Μιας Χρήσης - Νιτριλίου - GRIPPAZ



EN 420



EN74-5



EN374
J,K,P,T



EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-5:2016

EN 420:2003 + A1: 2009

EN 1186

AQL 1.5

- 100% Νιτρίλιο (Χωρίς Σιλικόνη, Χωρίς Λατέξ)
- Πάχος: 0.15mm (6mil)
- Μήκος: 240mm (Μαύρο) - 300mm (Μπλε),
- ΧΩΡΙΣ Πούδρα.
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.
- Γερό, πατενταρισμένο Γάντι Νιτριλίου με ανάγλυφη παλάμη λεπτιών που βελτιώνει το κράτημα λιπαρών και βρεγμένων αντικειμένων.
- Αντλιοσθητική Παλάμη.
- Συμβατό με οθόνες αφής.
- Η τέλεια επιλογή για επιθεωρήσεις, συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευές εξοπλισμού, βαφές, σέρβις οχημάτων, χειρισμό λιπαρών τροφίμων, καθαρισμούς.
- **Συσκευασία:** Κιβώτιο (10κυτία x 50τεμ.)
- **Μεγέθη:** S-XL.

www.elcawear.gr

Γάντια Εργασίας Μιας Χρήσης
Γάντια Εργασίας

N.10

σελίδα

2024

Γάντια Πλεκτά Βαμβακερά



Γάντια Ψύχους

Γάντια Εργασίας



EN 420:2003+A1:2010 (Βασικό Πρότυπο Ασφαλείας)

- Βαμβάκι / Πολυέστερ.
- Ευκολία χρήσης χάρη στην ευκαμψία του γαντιού.
- Ελαστική μανσέτα.
- Ικανοποιητική θερμική προστασία.
- Φοριούνται και μέσα από αδιάβροχο γάντι.
- Επιτρέπει λεπτές εργασίες σε κρύο περιβάλλον.
- Έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από επιφανειακούς μηχανικούς τραυματισμούς, ρύπους απουσία τοξικών παραγόντων και ατμοσφαιρικές συνθήκες που δεν έχουν ακραία χαρακτηριστικά.
- Αντέχουν στην επαφή με θερμές επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τους 50°C.
- Μήκος 27cm
- Μεγέθη: STD

2024



Γάντια Εργασίας Δερμάτινα ISSA 07131



EN388
4,1,2,4,X



EN 420:2003 + A1:2009 (Βασικό Πρότυπο Ασφαλείας)
EN 388:2016,4,1,2,4,X (Προστασία από Μηχανικούς Κινδύνους)

- Δέρμα Αγελάδας μπρος – πίσω.
- Εύκαμπτο Ελαστικό πίσω μέρος για μεγαλύτερη άνεση.
- Ελαστική Μανσέτα για καλύτερη εφαρμογή
- **Μεγέθη:** 8-11

www.elcawear.gr

Γάντια Ψύχους

Γάντια Εργασίας

N.12

σελίδα

2024



Γάντια Εργασίας G-TEK POLYKOR X7 16-368-EN



EN388
4,X,3,1,C



EN 1149



EN 16350



EN 388:4,X,3,1,C (Προστασία από Μηχανικούς Κινδύνους)

EN 1149 (Ρουχισμός με Ηλεκτροστατικές Ιδιότητες)

EN 16350 ESD.

- Από Ειδικά Κατασκευασμένες Ίνες PolyKor™ (gauge: 18), 100% χωρίς Σιλικόνη
- Επικάλυση στην παλάμη και δάχτυλα από Neofoam™.
- Πολύ ελαφριά και λεπτή κατασκευή χωρίς ραφές που εξασφαλίζει Υψηλή αντοχή και εξαιρετική Αίσθηση Αφής και βέλτιστη άνεση.
- Η επικάλυση από NeoFoam™ προσφέρει Αναπνευσιμότητα, Βελτιωμένη άνεση, Εξαιρετική πρόσφυση και Ανθεκτικότητα στα ελαφρά έλαια.
- Ενίσχυση αντίχειρα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Κατάλληλα για οθόνες αφής.
- Ανθεκτικά στα χημικά και το υπεριώδες φως
- Κατάλληλα για τρόφιμα
- **Μεγέθη:** 6-11

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- Κεραμικών Υλικών
- Κυματοειδών φύλλων
- Λερωμένων / Λιπαρών Αντικειμένων.
- Υαλοπινάκων.
- Πλαστικών Καλουπιών Έγχυσης.
- Αιχμηρών Μεταλλικών Φύλλων.
- Μικρών Αιχμηρών Ανταλλακτικών
- Logistics - Αποθήκες
- Εργασίες Συντήρησης & Συναρμολόγησης


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Συνιστάται να πλένονται σε θερμοκρασία όχι πάνω από τους 40°C χρησιμοποιώντας ένα ήπιο, μη ιοντικό απορρυπαντικό.
- Συνιστώνται κύκλοι πλυσίματος των 5-10min και χαμηλές στροφές στυσίματος.

2024



Γάντια Υψηλής Τάσης 2.500V - Κλάση 00 - TYRON 07603N

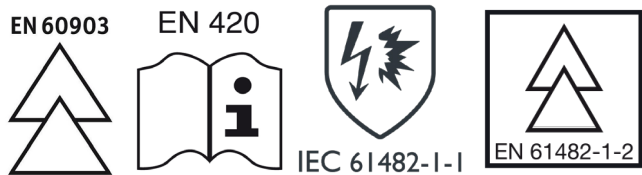

EN 60903:2003 + AC2:2005 – Κλάση 00 - Category RC - DPI III (Προστασία από Ηλεκτροπληξία)

EN 420:2003+A1:2009 PN (Βασικό Πρότυπο Ασφαλείας)

PN-EN 61482-1-1:2009/PN (Θερμική Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο)

PN-EN 61482-1-2:2010 (Κίνδυνοι από Ηλεκτρικό Τόξο)

- Διηλεκτρικά Γάντια με ηλεκτρολογική προστασία (2.500 volts)
- Φτιαγμένα από φυσικό ελαστικό-LATEX.
- Τάση Εργασίας έως 2,5 kV AC, Δοκιμή Εργασίας: 5,0kV AC
- Αντοχή σε Οξέα, έλαια, Όζον: cat. R,
- Υπό εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες Αντοχή cat. C
- Πάχος: 1,10mm
- Μήκος: 36εκ
- Για συγκεκριμένη χρήση σε καταστάσεις υψηλού ρίσκου.
- Τα Γάντια πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες μετά τον τελευταίο έλεγχο, και πάνω από 12 μήνες σε περίπτωση νέων γαντιών.
- **Μεγέθη:** 8-12

2024



Γάντια Υψηλής Τάσης 5.000V - Κλάση 0 - TYRON 07607N

EN 60903



EN 420



IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN 60903:2003 + AC2:2005 – Κλάση 0 - Category RC - DPI III (Προστασία από Ηλεκτροπληξία)

EN 420:2003+A1:2009 PN (Βασικό Πρότυπο Ασφαλείας)

PN-EN 61482-1-1:2009/PN (Θερμική Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο)

PN-EN 61482-1-2:2010 (Κίνδυνοι από Ηλεκτρικό Τόξο)

- Διηλεκτρικά Γάντια με ηλεκτρολογική προστασία (5.000 volts)
- Φτιαγμένα από φυσικό ελαστικό-LATEX.
- Τάση Εργασίας έως 6,0 kV AC, Δοκιμή Εργασίας: 10,0kV AC
- Αντοχή σε Οξέα, έλαια, Όζον: cat. R,
- Υπό εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες Αντοχή cat. C
- Πάχος: 1,60mm
- Μήκος: 36εκ
- Για συγκεκριμένη χρήση σε καταστάσεις υψηλού ρίσκου.
- Τα Γάντια πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες μετά τον τελευταίο έλεγχο, και πάνω από 12 μήνες σε περίπτωση νέων γαντιών.
- **Μεγέθη:** 8-12

2024



Γάντια Υψηλής Τάσης 10.000V - Κλάση 1 - TYRON 07612N

EN 60903



EN 420



IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN 60903:2003 + AC2:2005 – Κλάση 1 - Category RC - DPI III (Προστασία από Ηλεκτροπληξία)

EN 420:2003+A1:2009 PN (Βασικό Πρότυπο Ασφαλείας)

PN-EN 61482-1-1:2009/PN (Θερμική Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο)


PN-EN 61482-1-2:2010 (Κίνδυνοι από Ηλεκτρικό Τόξο)

- Διηλεκτρικά Γάντια με ηλεκτρολογική προστασία (10.000 volts)
- Φτιαγμένα από φυσικό ελαστικό-LATEX.
- Τάση Εργασίας έως 10,0 kV AC, Δοκιμή Εργασίας: 20,0kV AC
- Αντοχή σε Οξέα, έλαια, Όζον: cat. R,
- Υπό εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες Αντοχή cat. C
- Πάχος: 2,10mm
- Μήκος: 36εκ
- Για συγκεκριμένη χρήση σε καταστάσεις υψηλού ρίσκου.
- Τα Γάντια πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες μετά τον τελευταίο έλεγχο, και πάνω από 12 μήνες σε περίπτωση νέων γαντιών.
- **Μεγέθη:** 8-12

2024



Γάντια Υψηλής Τάσης 20.000V - Κλάση 2 - TYRON 07621N

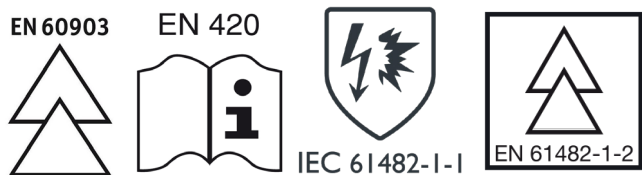

EN 60903:2003 + AC2:2005 – Κλάση 2 - Category RC - DPI III (Προστασία από Ηλεκτροπληξία)

EN 420:2003+A1:2009 PN (Βασικό Πρότυπο Ασφαλείας)

PN-EN 61482-1-1:2009/PN (Θερμική Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο)

PN-EN 61482-1-2:2010 (Κίνδυνοι από Ηλεκτρικό Τόξο)

- Διηλεκτρικά Γάντια με ηλεκτρολογική προστασία (20.000 volts)
- Φτιαγμένα από φυσικό ελαστικό-LATEX.
- Τάση Εργασίας έως 20,0 kV AC, Δοκιμή Εργασίας: 30,0kV AC
- Αντοχή σε Οξέα, έλαια, Όζον: cat. R,
- Υπό εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες Αντοχή cat. C
- Πάχος: 2,90mm
- Μήκος: 36εκ
- Για συγκεκριμένη χρήση σε καταστάσεις υψηλού ρίσκου.
- Τα Γάντια πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες μετά τον τελευταίο έλεγχο, και πάνω από 12 μήνες σε περίπτωση νέων γαντιών.
- **Μεγέθη:** 8-12

2024



Γάντια Υψηλής Τάσης 30.000V - Κλάση 3 - TYRON 07631N

EN 60903



EN 420



IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN 60903:2003 + AC2:2005 – Κλάση 3 - Category RC - DPI III (Προστασία από Ηλεκτροπληξία)

EN 420:2003+A1:2009 PN (Βασικό Πρότυπο Ασφαλείας)

PN-EN 61482-1-1:2009/PN (Θερμική Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο)

PN-EN 61482-1-2:2010 (Κίνδυνοι από Ηλεκτρικό Τόξο)

- Διηλεκτρικά Γάντια με ηλεκτρολογική προστασία (30.000 volts)
- Φτιαγμένα από φυσικό ελαστικό-LATEX.
- Τάση Εργασίας έως 30,0 kV AC, Δοκιμή Εργασίας: 40,0kV AC
- Αντοχή σε Οξέα, έλαια, Όζον: cat. R,
- Υπό εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες Αντοχή cat. C
- Πάχος: 3,50mm
- Μήκος: 36εκ
- Για συγκεκριμένη χρήση σε καταστάσεις υψηλού ρίσκου.
- Τα Γάντια πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν έχουν περάσει πάνω από 6 μήνες μετά τον τελευταίο έλεγχο, και πάνω από 12 μήνες σε περίπτωση νέων γαντιών.
- **Μεγέθη:** 8-12

2024



Πανταλόνι M-PRO 5030



IEC
61482-2



EN 13034



EN 11611

EN 11612



EN ISO 13688:2013 (Βασικές Ιδιότητες Ρουχισμού Εργασίας)
IEC 61482-2:2018 (Θερμική Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο)
UNI EN 1149-5:2018 (Προστασία από Ηλεκτροστατικό Ηλεκτρισμό)
UNI EN 13034:2009 (Προστασία από Χημικά)
UNI EN 14325:2005 (Προστασία από Χημικά)
UNI EN ISO 11611:2015 (Θερμική από Ηλεκτρικό Τόξο)
UNI EN ISO 11612:2015 (Προστασία από Θερμότητα και Φλόγα)

- Από Βαμβάκι 98%, Αντιστατικό (άνθρακα) 2%, 280gr.
- Κατασκευασμένο από 2 τεμάχια υφάσματος μπρος και 2 πίσω.
- Λάστιχο στη μέση.
- 5 λουπ ζώνης στη μέση.
- 2 κοφτές πλαϊνές τσέπες με κάλυμμα με Velcro
- 1 πίσω τσέπη με κάλυμμα και κλείσιμο με Velcro.
- 1 θέση χάρακα στα δεξιά με κάλυμμα και κλείσιμο με Velcro.
- 1 τσέπη στο αριστερό πόδι με κάλυμμα και κλείσιμο με Velcro.
- Όλες οι τσέπες έχουν εσωτερική φόδρα από το ίδιο ύφασμα με το πανταλόνι.
- **Μεγέθη:** S-3XL


Ρουχισμός Εργασίας Ηλεκτρολογικός

Ρουχισμός Εργασίας Ηλεκτρολογικός

2024



Ζακέτα Μακρυμάνικη M-PRO PERMANENT 5585

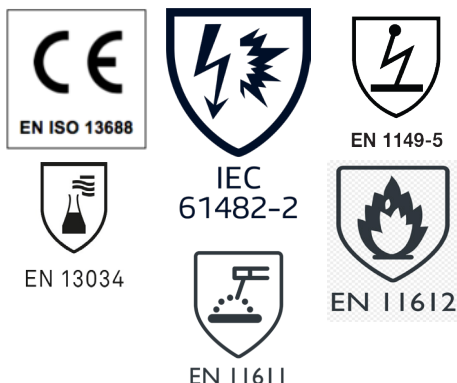

EN ISO 13688:2013 (Βασικές Ιδιότητες Ρουχισμού Εργασίας)
IEC 61482-2:2018 APC1 (Θερμική Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο)
UNI EN 1149-5:2018 (Προστασία από Ηλεκτροστατικό Ηλεκτρισμό)
UNI EN 13034:2009 Type PB (6) (Προστασία από Χημικά)
UNI EN 14325:2005 (Προστασία από Χημικά)
UNI EN ISO 11611:2015 (A1-A2-Class 1) (Θερμική από Ηλεκτρικό Τόξο)
UNI EN ISO 11612:2015 (A1-A2-B1-C2) (Προστασία από Θερμότητα και Φλόγα)

- Από Modacrilic 60%, Βαμβάκι 39%, Αντιστατικό (άνθρακα)1%, 300gr.
- Κατασκευασμένη από 2 μπροστινά τεμάχια υφάσματος και 1 πίσω.
- Μονόφυλλη επικάλυψη ώμων με πρόσθετο κάλυμμα στην πλάτη
- Δίφυλλος ψηλός γιακάς τύπου ζιβάγκο.
- Εικονόγραμμα ιδιοτήτων στο δεξί μπράτσο
- Κεντρικό κλείσιμο με πλαστικό φερμουάρ και 2 καλύμματα (και προς το σώμα και προς τα έξω), το έξω κάλυμμα με κλείσιμο με Velcro.
- 2 κάθετες τσέπες στήθους.
- 2 τσέπες χαμηλά με φερμουάρ με κάλυμμα και κλείσιμο με Velcro.
- Μανίκια με στρογγυλό άνοιγμα και ελαστική μανσέτα.
- Λάστιχο στη μέση.
- Εσωτερική φόδρα με αντίθεση.

Μεγέθη: S-3XL

Ρουχισμός Εργασίας Ηλεκτρολογικός
Ρουχισμός Εργασίας Ηλεκτρολογικός

2024



Πουκάμισο M-PRO PERMANENT 5577



IEC
61482-2



EN 13034



EN 11612

EN 11611



EN ISO 13688:2013 (Βασικές Ιδιότητες Ρουχισμού Εργασίας)
IEC 61482-2:2018 APC1 (Θερμική Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο)
UNI EN 1149-5:2018 (Προστασία από Ηλεκτροστατικό Ηλεκτρισμό)
UNI EN 13034:2009 (Προστασία από Χημικά)
UNI EN 14325:2005 (Προστασία από Χημικά)
UNI EN ISO 11611:2015 (Θερμική από Ηλεκτρικό Τόξο)
UNI EN ISO 11612:2015 (Προστασία από Θερμότητα και Φλόγα)

- Από Modacrylic 60%, Βαμβάκι 39%, Αντιστατικό (άνθρακα)1%, 300gr.
- Κατασκευασμένη από 2 μπροστινά τεμάχια υφάσματος και 1 πίσω.
- Μικρή Θηλιά στην πλάτη.
- Γιακάς με διπλό ύφασμα.
- Εικονόγραμμα ιδιοτήτων στο δεξί μπράτσο
- 2 τσέπες στήθους με κάλυμμα και κουμπί.
- Μανίκια με στρογγυλό άνοιγμα και μανσέτα διπλού πάχους με κλείσιμο με κουμπί.
- Πουκάμισο με τρύπες αερισμού στο κάτω μέρος.
- Κανένα εμφανές εξωτερικό μεταλλικό κομμάτι που μπορεί να έρθει σε επαφή με τον χρήστη εσωτερικά.

Μεγέθη: S-3XL

Ρουχισμός Εργασίας Ηλεκτρολογικός
Ρουχισμός Εργασίας Ηλεκτρολογικός

2024



Φόρμα Ολόσωμη M-PRO 5070



EN 1149-5



EN 13034

IEC
61482-2



EN 11612



EN 11611



EN ISO 13688:2013 (Βασικές Ιδιότητες Ρουχισμού Εργασίας)
IEC 61482-2:2018 (Θερμική Προστασία από Ηλεκτρικό Τόξο)
UNI EN 1149-5:2018 (Προστασία από Ηλεκτροστατικό Ηλεκτρισμό)
UNI EN 13034:2009 (Προστασία από Χημικά)
UNI EN 14325:2005 (Προστασία από Χημικά)
UNI EN ISO 11611:2015 (Θερμική από Ηλεκτρικό Τόξο)
UNI EN ISO 11612:2015 (Προστασία από Θερμότητα και Φλόγα)

- Από Βαμβάκι 98%, Αντιστατικό (άνθρακα) 2%, 280gr.
- Κατασκευασμένη από 2 μπροστινά τεμάχια υφάσματος και 1 τεμάχιο πίσω.
- Τα πόδια είναι κατασκευασμένα από 2 τεμάχια υφάσματος.
- Εικονόγραμμα ιδιοτήτων στο δεξί μπράτσο.
- Γιακάς τύπου πουκαμίσου.
- Κλείσιμο με μεταλλικό φερμουάρ με 2 καλύμματα (και προς το σώμα και προς τα έξω), το έξω κάλυμμα με μεταλλικά τρουκ.
- 1 τσέπη στήθους με κάλυμμα και κλείσιμο με Velcro.
- 2 τσέπες στη μέση με κάλυμμα και κλείσιμο με Velcro.
- Μανίκια με στρογγυλό άνοιγμα και ελαστική μανσέτα.
- Πίσω λάστιχο στη μέση.
- 1 θήκη χάρακα δεξιά με κάλυμμα και κλείσιμο με Velcro.

Μεγέθος: S-3XL

Ρουχισμός Εργασίας Ηλεκτρολογικός
Ρουχισμός Εργασίας Ηλεκτρολογικός

2024



Γυαλιά FEROCIA 250-94-0120 ΔΙΑΦΑΝΑ 250-94-0021 ΣΚΟΥΡΑ



EN166
EN170
EN172

- Διάφανος Φακός: 2c-1.2 P 1 FT CE απο Polycarbonate+TPR.
- Σκούρος Φακός: 5-3.1 P 1 FT CE απο Polycarbonate+TPR.
- Σκελετός: P EN166 FT CE απο PC/TPE.
- Γυαλιά μονού φακού σε Διάφανο ή σε Σκούρο Γκρι χρώμα
- Αγκαλιάζουν το πρόσωπο.
- Πολύ ελαφριά.
- Αντί-θαμπωτικά.
- Αντί-χαρακτικά.
- Πολύ ελαστικά.
- **Βάρος:** 29,38gr.

2024



Γυαλιά RECON

250-32-0020 ΔΙΑΦΑΝΑ

250-32-0021 ΣΚΟΥΡΑ

250-32-0010 ΔΙΑΦΑΝΑ ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ

Γυαλιά Εργασίας

Γυαλιά Εργασίας



EN166

EN170

EN172

- Διάφανος Φακός: 2c-1.2 P 1 FT CE απο Polycarbonate.
- Σκούρος Φακός: 5-3.1 P 1 FT CE από Polycarbonate.
- Σκελετός: P EN166 FT CE από Polycarbonate/pvc.
- Γυαλιά μονού φακού σε Διάφανο ή σε Σκούρο Γκρι χρώμα
- Αγκαλιάζουν το πρόσωπο.
- Πολύ ελαφριά.
- Αντί-θαμπωτικά.
- Αντί-χαρακτικά.
- **Αντί-αντινακλαστική Επίστρωση (-0010).**
- Πολύ ελαστικά.
- Βάρος: 21,8gr.

**Κοιμήσεως Θεοτόκου 68,
14565 Αγ. Στέφανος, Αττική.**

info@elcawear.gr

Ολύμπου 74,

56429 Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης

Τηλ 2310 463554

Ακολουθήστε μας και στο FACEBOOK

www.facebook.com/elcawear